

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Трактор Versatile 425




www.belagro.com

 **белагро**
ГРУППА КОМПАНИЙ




1. МОЩНЫЕ ДВИГАТЕЛИ CUMMINS®

Двигатели Cummins® имеют рядное расположение 6 цилиндров, 24 клапана, Турбонаддув и охлаждение наддувочного воздуха обеспечивают чистое и полное сгорание топлива. Система впрыска высокого давления с электронным блоком управления позволяет быстро реагировать на изменения условий нагрузки и положения дросселя. Электронный модуль управления с функцией программирования позволяет определить оптимальные параметры работы двигателя, соответствующие диапазону эксплуатационных режимов.



2. МОСТЫ

Редукторы с планетарными передачами передают крутящий момент через большую геликоидальную шестерню, изготовленную с высокой точностью обработки. Ступицы планетарного механизма подвешены на подшипниках большого диаметра, прикрепленных непосредственно к балке моста. Вся нагрузка приходится на балку, а не на компоненты приводов. Трактор VERSATILE 425 оснащен усиленными бортовыми редукторами, которые передают, в конечном счете, весь крутящий момент на тяговый брус.

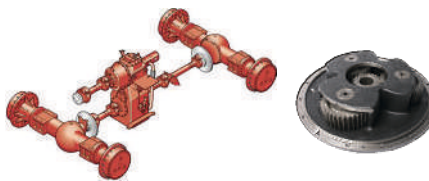

4. СОЧЛЕНЕНИЕ ПОЛУРАМ, ТЯГОВЫЙ БРУС

Прочное соединение обеспечивается мощным шарнирным пальцем диаметром 80 мм. Столь простая, но технически грамотная конструкция создана для сохранения прочности и надежности при любых нагрузках. Точка крепления тягового бруса находится непосредственно за точкой соединения сочлененных рам трактора. Тягово-сцепное устройство маятникового типа предназначено для агрегатирования прицепных машин. Высота сцепного устройства – величина постоянная и не может быть изменена, в горизонтальной плоскости сцепное устройство имеет пять положений для различных условий эксплуатации. Угол отклонения относительно полурам – 30 градусов.



5. ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА HYDRAFLOW


Гидравлическая система (Closed Center Load Sensing Hydraulic System), оснащенная сенсорами нагрузки, обеспечивает регулировку и подачу давления по необходимости. Отдельный контур рулевого управления обеспечивает стабильную подачу давления, исключая влияние прицепного оборудования на работу гидравлической системы. Если рулевое управление не используется, дополнительная мощность направляется в основную систему навесного оборудования. Режимы работы секции гидрораспределителя: подъем, опускание, плавающий, нейтральный.



3. АВТОМАТИЧЕСКАЯ ТРАНСМИССИЯ POWERSHIFT®

Тракторы Versatile 425 комплектуются автоматической высоконадежной трансмиссией Caterpillar. Трансмиссия имеет 16 передач для движения вперед и 4 передачи для движения назад. Переключение передач осуществляется одним рычагом без необходимости использования педали сцепления. Характеристики трансмиссии:

- автоматическое переключение скоростей;
- последовательное переключение скоростей;
- импульсное переключение скоростей;
- предварительная установка скоростей;
- прямолинейное челночное движение.



6. КАБИНА - КОМФОРТ И УДОБСТВО

Новая светлая, просторная кабина позволит более качественно работать в поле и обеспечивает прекрасный панорамный обзор на 360 градусов, площадь остекления составляет 8 м². Новая улучшенная панель управления, интегрированная в правый подлокотник, позволяет осуществлять контроль над всеми функциями трактора, клавиши имеют обозначения в виде легко читаемых пиктограмм и простые алгоритмы работы, не требующие дополнительного обучения оператора. Полуавтоматическая пневматическая подвеска сиденья оператора с 11 регулировками позволяет выбрать комфортный режим работы.



7. СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Технические решения данного трактора созданы для комфортного техобслуживания. Смотровые глазки позволяют быстро проверить уровень рабочих жидкостей. Передняя решетка легко открывается наружу, открывая легкий доступ для удобной очистки, заправки и контроля радиаторов двигателя, трансмиссии, кондиционера, охладителя топлива. Все создано для удобства в работе и экономии времени оператора.



8. ЗАДНЕЕ НАВЕСНОЕ УСТРОЙСТВО

Заднее навесное устройство Category III/IVN грузоподъемностью 5 900 кг доступно на тракторе Versatile 425 уже в базовой комплектации.



Трактор Versatile 425

Технические характеристики трактора VERSATILE 425

| | |
|--|--|
| Двигатель | |
| Модель двигателя | Cummins QSM11 |
| Рабочий объем/ кол-во цилиндров/ кол-во клапанов | 10,8 л/ 6 цили. /24 клапана |
| Номинальная мощность двигателя, л.с. | 400 |
| Максимальная мощность двигателя, л.с. | 425 |
| Максимальный крутящий момент, Н·м | 1898 при 1400 об/мин. |
| Топливный бак, л | 1 136 |
| Трансмиссия | |
| Автоматическая трансмиссия Powershift | стандартное оснащение PowerShift 16x4, 40 км/ч |
| Мосты | |
| Блокировка дифференциала | передний и задний мосты |
| Тормоза | гидравлическая с сухим суппортом |
| Гидравлическая система | |
| Тип | Closed Center Load Sensing System (с закрытым центром, управляемая реакцией нагрузки) |
| Производительность масляного насоса, л/мин. | 208 |
| Электрогидравлические секционные распределители, шт. | 4 пары гидромфт 1/2" (режимы – подъем, опускание, нейтральное и плавающее положение; регулируемый расход до 114 л/мин на контур) |
| Электрическая система | |
| Генератор | генератор переменного тока 12В, 200 А |
| Аккумуляторы | три шт., 12 В, 950 ССА |
| Тяговый брус | |
| Вертикальная нагрузка, кг | 2 722 |
| Диаметр пальца | 52 см (2") |
| Заднее навесное устройство | CAT IVN/III, 5 900 кг |
| Кабина | |
| Объем, м ³ | 4,97 |
| Площадь остекления, м ² | 8 |
| Кабина повышенной комфортности Deluxe | включает полуактивное сиденье оператора, сиденье для инструктора, электропривод зеркал заднего вида, 4 дополнительных фары освещения на кабине, трубу для крепления мониторов, аудиоподготовку с сабвуфером, заднюю солнцезащитную шторку, освещение подкапотного пространства |
| Колеса | |
| Колеса и шины | 710/70R38 |
| Минимальный диаметр поворота, м | 9,85 |
| Вес | |
| Базовый вес трактора, кг | 14288 |
| Максимальный вес, кг | 18144 |

Трактор VERSATILE 425



15 400 000

₽ (с НДС)

Сделано в Канаде



Характеристики:

| | |
|---|-----------------------|
| Двигатель Cummins QSM 11 | 10,8 л |
| Номинальная/максимальная мощность | 400/425 л.с. |
| Подогреватель блока цилиндров | 240В |
| Автоматическая трансмиссия PowerShift | 16x4 |
| Колеса и шины: передние/задние | 710/70R38 (спаренные) |
| Производительность гидравлической системы | 208 л/мин |
| Задние верхние грузы | 29x30 кг |
| Передние грузы | 550 кг |

Комплектация:

- Дополнительный фильтр-сепаратор топлива
- Кабина в комплектации Deluxe
- Поворотный тяговый брус с пальцем на 50 мм
- **Трехточечная навеска**
- 4 электрогидравлических клапана. 2 гидромфты 5"
- Муфта обратного слива без давления
- **Задний и передний мост с блокировкой дифференциала**
- Кронштейны для крепления задних верхних грузов

ТОО «Белагро»

Алматы +7 747 577 18 56

Кокшетау +7 (7162) 25-55-68, 76-11-51

Костанай + 7 (7142) 28-73-18

 **белагро**
ГРУППА КОМПАНИЙ